



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

## ANEXO V / C – ESPECIFICAÇÕES DRYWALL - A

### PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADOS (DRYWALL)



Montante simples



Montante duplo

Componente	Unidade	Espaçamento entre montantes			
		600 mm		400 mm	
		Simples	Duplo	Simples	Duplo
Chapa de Drywall	m <sup>2</sup>	2,10	2,10	2,10	2,10
Guia 48/ 70/ 90	m	0,80	0,80	0,80	0,80
Montante 48/ 70/ 90	m	2,50	4,20	3,40	5,60
Parafuso TA 25	peça	29	29	39	39
Parafuso LA ou PA	peça	2	6	2	10
Massa para junta (Fastfix-BR ou Readyfix)	kg	0,90	0,90	0,90	0,90
Fita de papel microperfurada	m	3,00	3,00	3,00	3,00
Lã mineral	m <sup>2</sup>	1,05			
Cantoneira de reforço ou fita para cantos	m	Variável			
Fita de isolamento	m	Variável			


Obs.: Consumo estimado de material considerando 5% de perda



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

## ANEXO V / C – ESPECIFICAÇÕES DRYWALL - B

### TETO – FORRO EM DRYAWALL

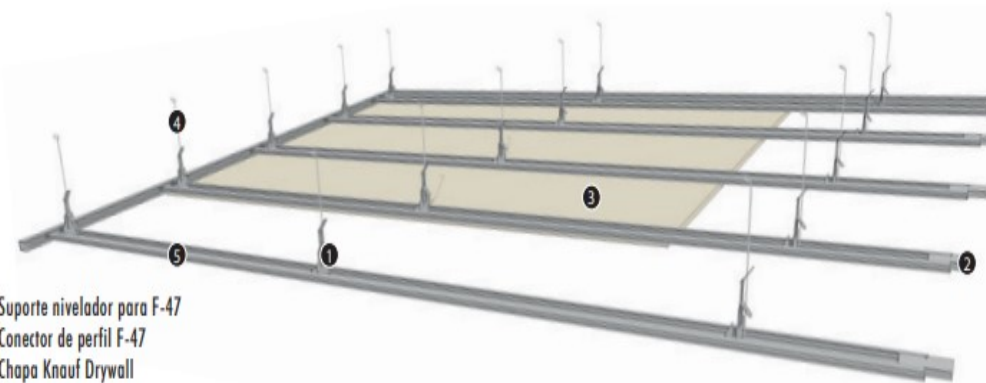

- 1- Suporte nivelador para F-47
- 2- Conector de perfil F-47
- 3- Chapa Knauf Drywall
- 4- Tirante
- 5- Perfil F-47

Tabela de consumo Knauf D112 Unidirecional

Item	Descrição	Unidade	Quantidade m <sup>2</sup>
1	Chapa ST 12,5 / 1200	m <sup>2</sup>	1,05
2	Suporte nivelador	peça	1,80
3	Tirante = 3.4 mm para F47	peça	1,80
4	Perfil F-47	m	2,20
5	Fita para juntas	m	1,50
6	Conector de perfil	peça	0,40
7	Guia para teto 30 x 20 ou cantoneira L 25 x 30	m	*
8	Massa para junta (Fastfix ou Readyfix)	kg	0,45
9	Parafuso TA-25	peça	17,00

Obs.: Consumo estimado de material considerando 5% de perda. \*Consumo igual ao perímetro



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

---



---

[www.cmcamacari.ba.gov.br](http://www.cmcamacari.ba.gov.br)

Rua do Contorno do Centro Cultural s/nº - Centro Administrativo - CEP: 42.800-907 - Camaçari - Bahia